
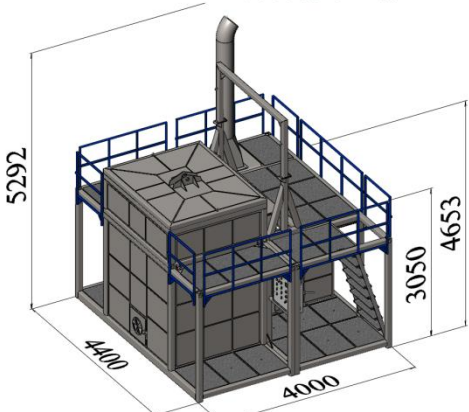




ОТ 01 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

ПРАЙС-ЛИСТ ДЕСТРУКТОРЫ СЕРИИ «ТДС»

Наименование Деструктора	ТДС-4000	ТДС-5000
Вместимость реактора	4,0 м ³	5,0 м ³
Производительность	до 8000 кг/сут	до 10000 кг/сут
Габаритные размеры в сборе: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм		
Масса модуля в сборе	11100 кг	11500 кг
Напряжение сети электропитания	380 В	380 В
Потребление электроэнергии	6 кВт/ч	6 кВт/ч
Режим работы	круглосуточный	круглосуточный
Зольный остаток, не более	6%	6%
Время выхода на рабочий режим	45 мин	45 мин
Обслуживающий персонал	2 чел	2 чел
Допустимая влажность сырья *	50 %	50 %
Размер сырьевой фракции	до 120 мм	до 120 мм
Температура истекающих газов	265 °С	265 °С
Пиковая температура протекания плазмохимической деструкции	до 2000 °С	до 2000 °С
Перерабатываемое сырье	Углеродосодержащие отходы	
Цена без НДС	12 200 000 руб.	15 000 000 руб.
Цена с НДС	14 640 000 руб.	18 000 000 руб.

*При дальнейшем увеличении влажности снижается производительность установки.



ИНН: 5752048079
КПП: 575201001



302042, Россия, г.Орёл,
Кромское шоссе, 3



sdm-orel@mail.ru
www.sdm-orel.ru



8(910)300-97-00
8(920)286-97-00