


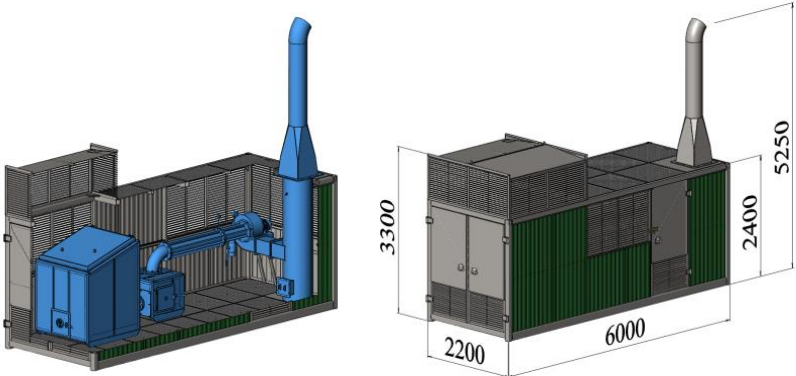

ОТ 01 ИЮЛЯ 2021 Г.

ПРАЙС-ЛИСТ ДЕСТРУКТОРЫ СЕРИИ «ДМ»

| Наименование Деструктора | ДМ-300 | ДМ-500 |
|--|---|-----------------------|
| Вместимость реактора | 0,3 м ³ | 0,5 м ³ |
| Производительность | до 800 кг/сут | до 1200 кг/сут |
| Габаритные размеры в сборе: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм |  | |
| Масса модуля в сборе | 5800 кг | 6100 кг |
| Напряжение сети электропитания | 380 В | 380 В |
| Потребление электроэнергии | 650 Вт/ч | 650 Вт/ч |
| Режим работы | круглосуточный | круглосуточный |
| Зольный остаток, не более | 6% | 6% |
| Время выхода на рабочий режим | 45 мин | 45 мин |
| Обслуживающий персонал | 1 чел | 1 чел |
| Допустимая влажность сырья * | 50 % | 50 % |
| Размер сырьевой фракции | до 120 мм | до 120 мм |
| Температура истекающих газов | 265 °С | 265 °С |
| Пиковая температура протекания плазмохимической деструкции | до 2000 °С | до 2000 °С |
| Перерабатываемое сырье | Углеродосодержащие отходы | |
| Цена без НДС | 3 640 000 руб. | 4 480 000 руб. |
| Цена с НДС | 4 368 000 руб. | 5 376 000 руб. |

*При дальнейшем увеличении влажности снижается производительность установки.



ИНН: 5752048079
КПП: 575201001



302042, Россия, г.Орёл,
Кромское шоссе, 3



sdm-orel@mail.ru
www.sdm-orel.ru



8(910)300-97-00
8(920)286-97-00