


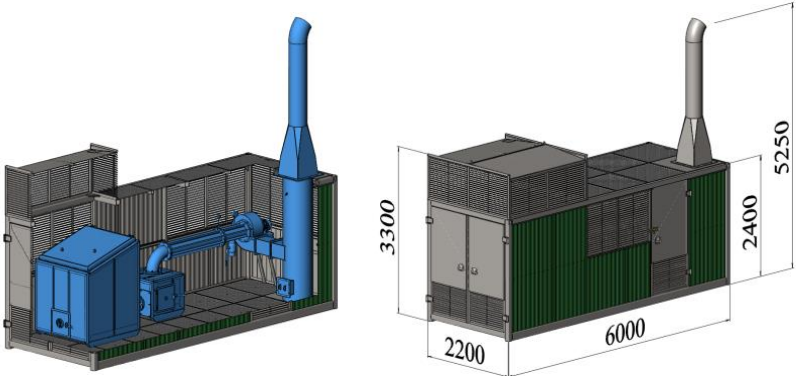

ОТ 01 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

## ПРАЙС-ЛИСТ ДЕСТРУКТОРЫ СЕРИИ «ТДМ»

Наименование Деструктора	ТДМ-300	ТДМ-500
Вместимость реактора	0,3 м <sup>3</sup>	0,5 м <sup>3</sup>
Производительность	до 800 кг/сут	до 1200 кг/сут
Габаритные размеры в сборе: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм		
Масса модуля в сборе	5800 кг	6100 кг
Напряжение сети электропитания	380 В	380 В
Потребление электроэнергии	650 Вт/ч	650 Вт/ч
Режим работы	круглосуточный	круглосуточный
Зольный остаток, не более	6%	6%
Время выхода на рабочий режим	45 мин	45 мин
Обслуживающий персонал	1 чел	1 чел
Допустимая влажность сырья *	50 %	50 %
Размер сырьевой фракции	до 120 мм	до 120 мм
Температура истекающих газов	265 °С	265 °С
Пиковая температура протекания плазмохимической деструкции	до 2000 °С	до 2000 °С
Перерабатываемое сырье	Углеродосодержащие отходы	
Цена без НДС	<b>4 140 000 руб.</b>	<b>4 980 000 руб.</b>
Цена с НДС	<b>4 968 000 руб.</b>	<b>5 976 000 руб.</b>

\*При дальнейшем увеличении влажности снижается производительность установки.



ИНН: 5752048079  
КПП: 575201001



302042, Россия, г.Орёл,  
Кромское шоссе, 3



sdm-orel@mail.ru  
www.sdm-orel.ru



8(910)300-97-00  
8(920)286-97-00